

DUCATO

SÉRIE 7

PŘEPRAVA ZBOŽÍ



TECHNICKÉ PARAMETRY




TECHNICKÉ PARAMETRY

DUCATO DODÁVKA - PROSKLENÁ A POLOPROSKLENÁ DODÁVKA - CREW CAB

Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂ Power	180 MultiJet ₂ Power	140 Natural Power				
Počet válců, umístění	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě				
Zdvihový objem (cm³)	2287	2287	2287	2287	2999				
Kompresní poměr	16,2:1	16,2:1	16,2:1	16,2:1	12,5:1				
Max. výkon EC: kW (k) při ot/min.	88 (120) / 3600	103 (140) / 3600	118 (160) / 3500	130 (177) / 3500	100 (136) / 3500				
Max. točivý moment EC: Nm při ot/min.	320 / 1400	350 / 1400 - (350 / 1400 s AT9)	380 / 1500 - (400 / 1500 s AT9)	400 / 1500 - (450 / 1500 s AT9)	350 / 1500				
Emisní norma	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro VI D				
Rozvod	DOHC (ozubený řemen)	DOHC (ozubený řemen)	DOHC (ozubený řemen)	DOHC (ozubený řemen)	DOHC (řetěz)				
Vstřikování	elektronicky řízené přímé vstřikování Common Rail MultiJet ₂ s turbodmychadlem (variabilní geometrie) a mezichladičem	elektronicky řízené přímé vstřikování Common Rail MultiJet ₂ s turbodmychadlem (variabilní geometrie) a mezichladičem	elektronicky řízené přímé vstřikování Common Rail MultiJet ₂ s turbodmychadlem (variabilní geometrie) a mezichladičem	elektronicky řízené přímé vstřikování Common Rail MultiJet ₂ s turbodmychadlem (variabilní geometrie) a mezichladičem	elektronické sekvenční vstřikování MPI s dvojitým palivovým systémem (CNG/benzín), turbodmychadlem a mezichladičem				
Zapalování	kompresí	kompresí	kompresí	kompresí	elektronicky				
Převodovka									
Pohon	přední	přední		přední	přední				
Spojka	jednokotoučová suchá spojka s hydraulickým vypínáním	jednokotoučová suchá spojka s hydraulickým vypínáním	měníč točivého momentu	jednokotoučová suchá spojka s hydraulickým vypínáním	měníč točivého momentu	jednokotoučová suchá spojka s hydraulickým vypínáním			
Převodovka: počet stupňů	manuální 6 + R	manuální 6 + R	automatická 9 + R s elektronickým elektrohydraulickým řídicím systémem	manuální 6 + R	automatická 9 + R s elektronickým elektrohydraulickým řídicím systémem	manuální 6 + R			
Převodové poměry	manuální	manuální	manuální MAXI	automatická	manuální MAXI	automatická MAXI	manuální		
Převody	1.	1:3.727	1:3.727	1:4.71	1:4.273	1:4.273	1:4.71	1:4.167	
	2.	1:1.952	1:1.952	1:2.84	1:2.474	1:2.474	1:2.84	1:2.350	
	3.	1:1.290	1:1.290	1:1.91	1:1.462	1:1.462	1:1.91	1:1.462	
	4.	1:0.875	1:0.875	1:1.38	1:1.047	1:0.955	1:1.38	1:1.047	
	5.	1:0.673	1:0.673	1:1	1:0.786	1:0.695	1:1	1:0.786	
	6.	1:0.585	1:0.585	1:0.81	1:0.625	1:0.552	1:0.81	1:0.625	
	7.	–	–	1:0.70	–	–	1:0.70	–	
	8.	–	–	1:0.58	–	–	1:0.58	–	
	9.	–	–	1:0.48	–	–	1:0.48	–	
	R	1:3.154	1:3.154	1:3.83	1:4.182	1:4.182	1:3.83	1:4.083	
Stálý převodový poměr	1:4.933	1:4.933	1:5.231	1:4.585	1:4.222	1:4.867	1:4.585	1:4.563	
Řízení									
Typ	hřebenové řízení s posilovačem (doplněk: Posilovač řízení s proměnlivým účinkem Servotronic)	hřebenové řízení s posilovačem (doplněk: Posilovač řízení s proměnlivým účinkem Servotronic)		hřebenové řízení s posilovačem (doplněk: Posilovač řízení s proměnlivým účinkem Servotronic)	hřebenové řízení s posilovačem s proměnlivým účinkem Servotronic	hřebenové řízení s posilovačem s proměnlivým účinkem Servotronic			
Průměr otáčení (vzdálenost mezi obrubníky)	Krátký rozvor (L1) 11,1 m – Střední rozvor (L2) 12,5 m –					Středně dlouhý rozvor (L2+) 13,6 m – Dlouhý rozvor (L3) 14,3 m – Extra dlouhý rozvor (L4) 15,3 m			
Brzdová soustava – D (kotoučové brzdy)									
Typ	dva nezávislé okruhy H-I, přední a zadní kotoučové brzdy,		systémy ABS a EBD (elektronický systém rozdělování brzděné síly)						
Přední: Ø mm	3000: 280x24 chlazené 3300-3500: 280x28 chlazené	3000: 280x24 chlazené 3300-3500: 280x28 chlazené MAXI 3500: 300x32 chlazené	3000: 280x28 chlazené 3300-3500- MAXI 3500: 300x32 chlazené	3000: 280x24 chlazené 3300-3500: 280x28 chlazené MAXI 3500: 300x32 chlazené	3000: 280x28 chlazené 3300-3500- MAXI 3500: 300x32 chlazené	3000: 280x24 chlazené 3300-3500: 280x28 chlazené MAXI 3500: 300x32 chlazené	3000: 280x28 chlazené 3300-3500 MAXI 3500: 300x32 chlazené	3500 280x28 chlazené	
Zadní Ø mm	3000-3300-3500: 280x16	3000-3300-3500-MAXI 3500: 280x16 Doplňek pro MAXI 3500: 300x22	3000-3300-3500: 280x16 MAXI 3500: 300x22	3000-3300-3500-MAXI 3500: 280x16 Doplňek pro MAXI 3500: 300x22	3000-3300-3500: 280x16 MAXI 3500: 300x22	3000-3300-3500-MAXI 3500: 280x16 Doplňek pro MAXI 3500: 300x22	3000-3300-3500: 280x16 MAXI 3500: 300x22	3500: 280x16	
Brzdový posilovač: Ø	11"	3000-3300-3500-MAXI 3500: 11" Doplňek pro MAXI 3500: 10" + 10"	3000-3300-3500: 11" MAXI 3500: 10" + 10"	3000-3300-3500-MAXI 3500: 11" Doplňek pro MAXI 3500: 10" + 10"	3000-3300-3500: 11" MAXI 3500: 10" + 10"	3000-3300-3500-MAXI 3500: 11" Doplňek pro MAXI 3500: 10" + 10"	3000-3300-3500: 11" MAXI 3500: 10" + 10"	3500: 11"	
Zavěšení kol									
Vpředu	nezávislé, typu MacPherson s výkyvnými rameny, vinutými pružinami,			teleskopickými tlumiči a stabilizační tyčí					
Vzadu	tuhá náprava s podélnými parabolickými listovými pružinami,			teleskopickými tlumiči a pružnými zarážkami na obou stranách vozidla					
Nejvyšší povolené zatížení přední nápravy (kg)	2800 a 3000: 1630 kg – 3300: 1750 kg – 3500: 1850 kg	3000: 1630 kg – 3300: 1750 kg – 3500: 1850 kg MAXI: 2100 kg	3000: 1630 kg – 3300: 1750 kg – 3500: 1850 kg MAXI: 2100 kg	3000: 1630 kg – 3300: 1750-1800 kg – 3500: 1850 kg MAXI: 2100 kg	3000: 1630 kg – 3300: 1750-1800 kg – 3500: 1850 kg MAXI: 2100 kg	3000: 1630 kg – 3300: 1750-1800 kg – 3500: 1850 kg MAXI: 2100 kg	3000: 1630 kg – 3300: 1750-1800 kg – 3500: 1850 kg MAXI: 2100 kg	3500 střední rozvor: 1850 kg 3500 dlouhý rozvor: 2100 kg	
Nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy (kg)	2800 a 3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg – 3500: 2000 kg	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg – 3500: 2000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg – 3500: 2000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg - 3500: 2000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg - 3500: 2000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg - 3500: 2000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*	3000: 1650 kg – 3300: 1900 kg - 3500: 2000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg*	3500 střední rozvor: 2000 kg 3500 dlouhý rozvor: 2400 kg	
Kola									
Pneumatiky	Manuální převodovka: 215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C doplňkem) – Automatická převodovka : 3000: 215/70 R 15 C (225/70 R 15 C doplňkem) –			MAXI: 215/75 R 16 C pro 3500 - 225/75 R 16 C (doplňkem pro MAXI 3500) – 3300-3500-MAXI 3500: 215/75 R 16 C pro 3500 - 225/75 R 16 C doplňkem pro MAXI 3500					
Elektrická soustava (12V)									
Kapacita akumulátoru (Ah)	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah	110 Ah	
Alternátor (A)	Vysoce účinný alternátor 200 A LIN	Vysoce účinný alternátor 200 A LIN	Vysoce účinný alternátor 200 A LIN	Vysoce účinný alternátor 200 A LIN	Vysoce účinný alternátor 200 A LIN	Vysoce účinný alternátor 200 A LIN	Vysoce účinný alternátor 200 A LIN	180 A	
Stop & Start Systém	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	není dostupný	
Hmotnost přívěsu a objemy nádrží									
Nejvyšší povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000 - 2500	2250 - 3000**	2250 - 3000**	2100 - 3000**	2100 - 3000**	2100 - 3000**	2100 - 3000**	2250 - 3000**	
Objem palivové nádrže (v litrech)	75 (s doplňkem 60 nebo 90)	75 (s doplňkem 60 nebo 90)	75 (s doplňkem 60 nebo 90)	75 (s doplňkem 60 nebo 90)	75 (s doplňkem 60 nebo 90)	75 (s doplňkem 60 nebo 90)	75 (s doplňkem 60 nebo 90)	220 CNG (36 kg) - 15 benzín (nouzový režim)	
Objem nádrže na AdBlue (v litrech)	19	19	19	19	19	19	19	–	

* doplňkem 077 Zadní zesílené dvoulamelové pružiny ** verze Ducato Maxi 3500 kg ▲ Minimální a maximální hodnoty podle modelu a verze

DODÁVKY - ROZVOR L1 3000 MM

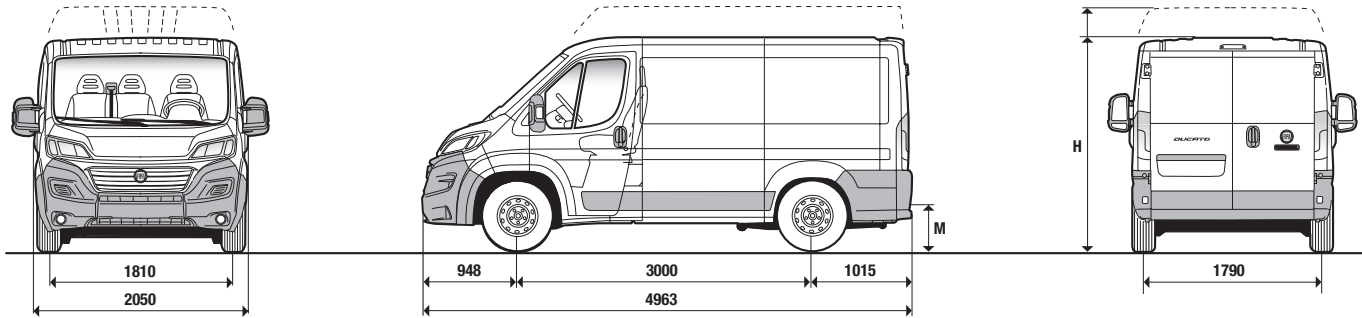


Rozměry (mm)	Dodávka 3000 kg		Dodávka 3300 kg		Dodávka 3500 kg	
	Standardní H1		Standardní H1	Vysoká H2	Standardní H1	Vysoká H2
Rozvor	3000		3000	3000	3000	3000
Max. délka	4963		4963	4963	4963	4963
Max. šířka	2050		2050	2050	2050	2050
Rozchod kol vpředu	1810		1810	1810	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790		1790	1790	1790	1790
H Max. výška (bez zátěže)	2254		2254	2522	2254	2522
Přední převis	948		948	948	948	948
Zadní převis	1015		1015	1015	1015	1015
Zadní dveře						
Šířka	1562		1562	1562	1 562	1562
Výška	1520		1520	1790	1 520	1790
Boční dveře						
Šířka	1075		1075	1075	1 075	1075
Výška	1485		1485	1485	1 485	1485
Nákladový prostor						
Max. délka	2670		2670	2670	2 670	2670
Max. šířka	1870		1870	1870	1 870	1870
Šířka mezi podběhy	1422		1422	1422	1 422	1422
Max. výška	1662		1662	1932	1 662	1932
M Výška zadní nákladové hrany v pohotovostním stavu	535		535	535	535	535

Objem 8 m³	Dodávka 3000 kg		Dodávka 3300 kg		Dodávka 3500 kg		
Verze	290.0L4	290.0L5	290.4L4	290.4L5	290.9L4	290.9L5	290.9L6
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	1895	1895	1895	1895	1895	1895	1910
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1105	1105	1405	1405	1605	1605	1590
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3000	3000	3300	3300	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	148	156	148	156	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	6,5-6,8	6,5-6,8	6,5-6,8	6,5-6,8	6,5-6,8	6,5-6,8	6,7-6,9
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	173-179	173-179	172-179	173-179	172-179	172-179	178-184
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		7,7-7,9		7,7-7,9		7,7-7,9	7,7-7,9
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		204-210		204-210		204-210	204-210

Objem 9,5 m³	Dodávka 3300 kg Vysoká H2		Dodávka 3500 kg Vysoká H2		
Verze	290.4G5	290.4G6	290.9G4	290.9G5	290.9G6
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	1925	1940	1925	1925	1940
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1375	1360	1575	1575	1560
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	153	159	143	153	159
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	6,8-7	7-7,2	6,8-7	6,8-7	7-7,2
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	180-186	185-191	179-186	179-186	184-191
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	8,0-8,2	8,0-8,2		8,0-8,2	8,0-8,2
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	211-217	211-217		211-217	211-217



DODÁVKY - ROZVOR L2 3450 MM

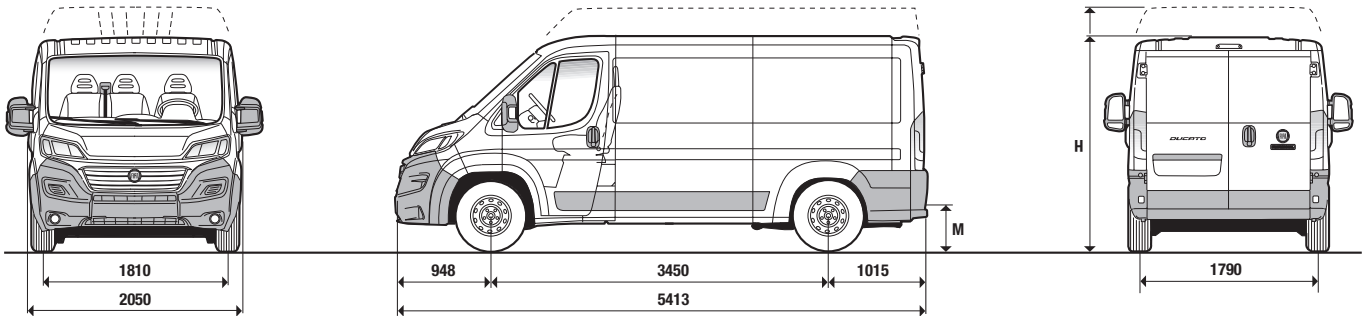


Rozměry (mm)	Dodávka 3300 kg		Dodávka 3500 kg	
	Standardní H1	Vysoká H2	Standardní H1	Vysoká H2
Rozvor	3450	3450	3450	3450
Max. délka	5413	5413	5413	5413
Max. šířka	2050	2050	2050	2050
Rozchod kol vpředu	1810	1810	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790	1790	1790
H Max. výška (bez zátěže)	2254	2524	2254	2524
Přední převis	948	948	948	948
Zadní převis	1015	1015	1015	1015
Zadní dveře				
Šířka	1562	1562	1562	1562
Výška	1520	1790	1520	1790
Boční dveře				
Šířka	1250	1250	1250	1250
Výška	1485	1755	1485	1755
Nákladový prostor				
Max. délka	3120	3120	3120	3120
Max. šířka	1870	1870	1870	1870
Šířka mezi podběhy	1422	1422	1422	1422
Max. výška	1662	1932	1662	1932
M Výška zadní nákladové hrany v pohotovostním stavu	535	535	535	535

Objem 10 m³	Dodávka 3300 kg			Dodávka 3500 kg			
	290.5L4	290.5L5	290.5L6	290.AL4	290.AL5	290.AL6	290.ALN
Verze							
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	140 Natural Power
Pohotovostní hmotnost E (kg)	1935	1935	1950	1935	1935	1950	2310
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1365	1365	1350	1565	1565	1550	1190
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	148	156	163	148	156	163	159
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	6,5-6,8	6,6-6,8	6,7-7	6,5-6,8	6,5-6,8	6,7-7	12,4-12,7*
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	173-179	173-179	178-184	173-179	173-179	178-184	223-228
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		7,7-8	7,7-8		7,7-8	7,7-8	
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		205-211	205-211		205-211	205-211	

Objem 11,5 m³	Dodávka 3300 kg Vysoká H2			Dodávka 3500 kg Vysoká H2			
	290.5G4	290.5G5	290.5G6	290.AG4	290.AG5	290.AG6	290.AGN
Verze							
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	140 Natural Power
Pohotovostní hmotnost E (kg)	1960	1960	1975	1960	1960	1975	2335
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1340	1340	1325	1540	1540	1525	1165
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	143	153	159	143	153	159	155
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	6,8-7	6,8-7,1	7-7,2	6,8-7	6,8-7,1	7-7,2	12,7-13*
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	180-186	180-187	185-191	180-186	180-186	185-191	227-232
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		8,1-8,2	8,1-8,2		8,1-8,2	8,1-8,2	
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		213-217	214-217		213-216	213-217	

* Spotřeba CNG (m³/100 km)

PROSKLENÉ/POLOPROSKLENÉ DODÁVKY - ROZVOR L2 3450 MM

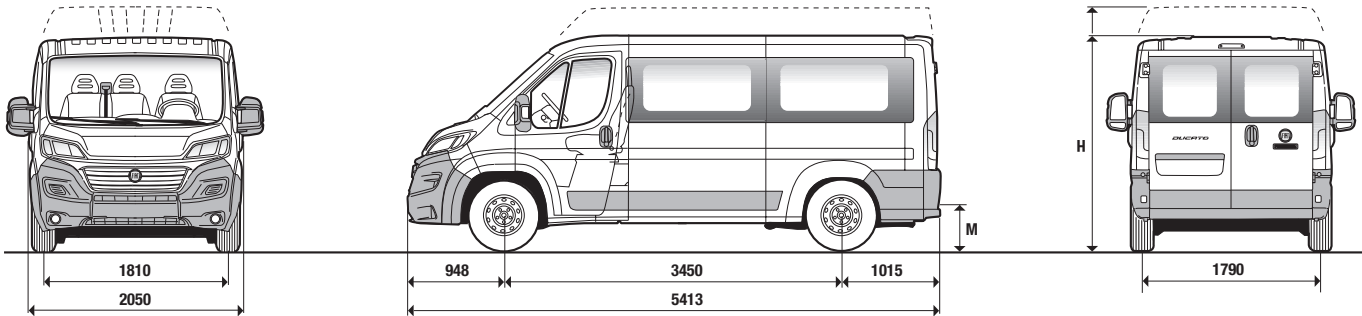


Rozměry (mm)	Dodávka 3300 kg		Dodávka 3500 kg	
	Standardní H1	Vysoká H2	Standardní H1	Vysoká H2
Rozvor	3450	3450	3450	3450
Max. délka	5413	5413	5413	5413
Max. šířka	2050	2050	2050	2050
Rozchod kol vpředu	1810	1810	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790	1790	1790
H Max. výška (bez zátěže)	2254	2524	2254	2524
Přední převis	948	948	948	948
Zadní převis	1015	1015	1015	1015
Zadní dveře				
Šířka	1562	1562	1562	1562
Výška	1520	1790	1520	1790
Boční dveře				
Šířka	1250	1250	1250	1250
Výška	1485	1755	1485	1755
Nákladový prostor				
Max. délka	3120	3120	3120	3120
Max. šířka	1870	1870	1870	1870
Šířka mezi podběhy	1422	1422	1422	1422
Max. výška	1662	1932	1662	1932
M Výška zadní nákladové hrany v pohotovostním stavu	535	535	535	535

Objem 10 m³	Dodávka 3300 kg			Dodávka 3500 kg		
	290.5V4	290.5V5	290.5V6	290.AV4	290.AV5	290.AV6
Verze						
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	1935	1935	1950	1935	1935	1950
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1365	1365	1350	1565	1565	1550
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	148	156	163	148	156	163
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	6,5-6,8	6,6-6,8	6,7-7	6,5-6,8	6,5-6,8	6,7-7
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	173-179	173-179	178-185	173-179	173-179	178-184
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		7,7-8	7,7-8		7,7-8	7,7-8
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		205-211	205-211		205-211	205-211

Objem 11,5 m³	Dodávka 3300 kg Vysoká H2			Dodávka 3500 kg Vysoká H2	
	290.5X4	290.5X5	290.5X6	290.AH5	290.AH6
Verze					
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	1935	1935	1950	1935	1950
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1365	1365	1350	1565	1550
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	143	153	159	153	159
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	6,8-7,3	6,8-7,3	7,0-7,5	6,8-7,3	7,0-7,5
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	180-193	180-194	185-198	180-194	185-198
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		8,1-8,2	8,1-8,2	8,1-8,2	8,1-8,2
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		214-217	214-217	213-217	213-217

DODÁVKY MAXI - ROZVOR L2 3450 MM

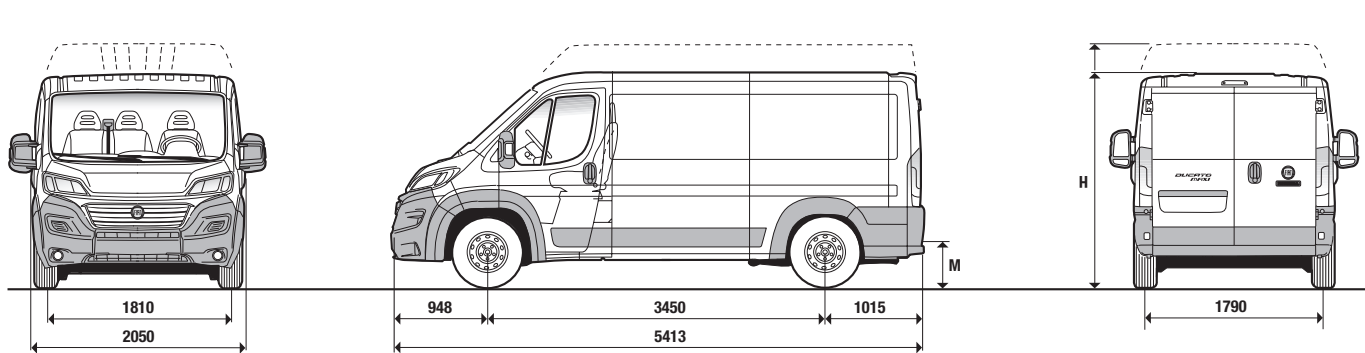


Rozměry mm	Dodávka Maxi 3500 kg	
	Standardní H1	Vysoká H2
Rozvor	3450	3450
Max. délka	5413	5413
Max. šířka	2050	2050
Rozchod kol vpředu	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790
H Max. výška (bez zátěže)	2269	2539
Přední převis	948	948
Zadní převis	1015	1015
Zadní dveře		
Šířka	1562	1562
Výška	1520	1790
Boční dveře		
Šířka	1250	1250
Výška	1485	1755
Nákladový prostor		
Max. délka	3120	3120
Max. šířka	1870	1870
Šířka mezi podběhy	1422	1422
Max. výška	1662	1932
M Výška zadní nákladové hrany v pohotovostním stavu	550	550

Objem 10 m ³	Dodávka Maxi 3500 kg		
	295.AL5	295.AL6	295.AL7
Verze			
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	1975	1990	1990
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1525	1510	1510
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	156	161	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	6,6-6,8	6,8-7,1	6,8-7,1
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	174-181	180-186	180-186
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	7,8-8,0	7,8-8,0	7,8-8,1
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	206-213	206-213	206-213

Objem 11,5 m ³	Dodávka Maxi 3500 kg Vysoká H2		
	295.AG5	295.AG6	295.AG7
Verze			
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2000	2015	2015
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1500	1485	1485
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	153	158	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	6,9-7,1	7,2-7,4	7,2-7,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	181-188	189-195	189-195
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	8,2-8,4	8,2-8,4	8,2-8,5
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	216-223	216-223	216-224

DODÁVKY - ROZVOR L3 4035 MM

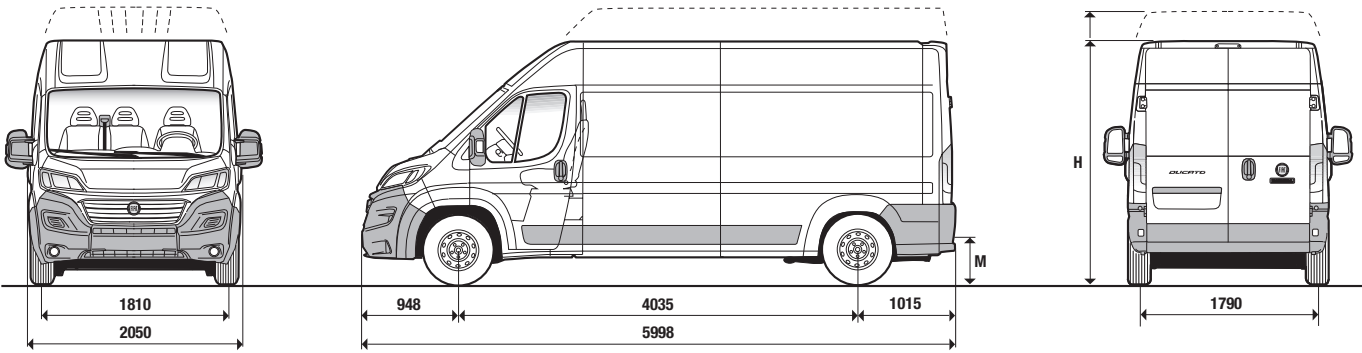


Rozměry mm	Dodávka 3300 kg		Dodávka 3500 kg	
	Vysoká H2		Vysoká H2	
Rozvor	4035		4035	
Max. délka	5998		5998	
Max. šířka	2050		2050	
Rozchod kol vpředu	1810		1810	
Rozchod kol vzadu	1790		1790	
H Max. výška (bez zátěže)	2524		2524	
Přední převis	948		948	
Zadní převis	1015		1015	
Zadní dveře				
Šířka	1562		1562	
Výška	1790		1790	
Boční dveře				
Šířka	1250		1250	
Výška	1755		1755	
Nákladový prostor				
Max. délka	3705		3705	
Max. šířka	1870		1870	
Šířka mezi podběhy	1422		1422	
Max. výška	1932		1932	
M Výška zadní nákladové hrany v pohotovostním stavu	535		535	

Objem 13 m ³	Dodávka 3300 kg Vysoká H2			Dodávka 3500 kg Vysoká H2			
	290.6G4	290.6G5	290.6G6	290.BG4	290.BG5	290.BG6	290.BGN
Verze							
Motor	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	140 Natural Power
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2010	2010	2025	2010	2010	2025	2385
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1290	1290	1275	1490	1490	1475	1115
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	143	153	159	143	153	159	155
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	6,9-7,2	6,9-7,2	7,1-7,3	6,9-7,2	6,9-7,2	7,1-7,3	12,7-13,0*
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	183-189	183-190	188-194	182-189	183-190	188-194	228-233
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT		8,1-8,2	8,1-8,2		8,1-8,2	8,1-8,2	
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT		214-217	214-217		214-217	214-217	

* Spotřeba CNG (m³/100 km)


PROSKLENÉ/POLOPROSKLENÉ DODÁVKY - ROZVOR L3 4035 MM

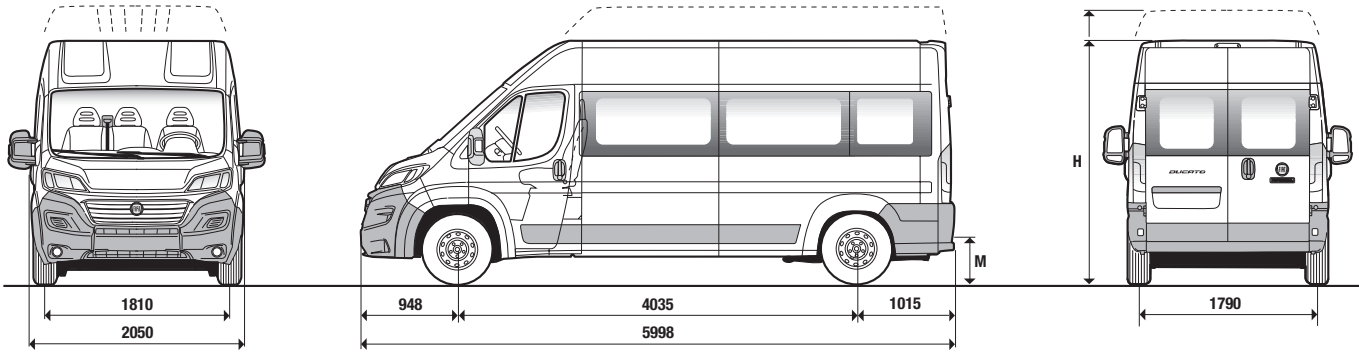

Rozměry mm		Dodávka 3500 kg	
		Vysoká H2	
Rozvor		4035	
Max. délka		5998	
Max. šířka		2050	
Rozchod kol vpředu		1810	
Rozchod kol vzadu		1790	
H	Max. výška (bez zátěže)	2524	
	Přední převis	948	
	Zadní převis	1015	
Zadní dveře			
Šířka		1562	
Výška		1790	
Boční dveře			
Šířka		1250	
Výška		1755	
Nákladový prostor			
Max. délka		3705	
Max. šířka		1870	
Šířka mezi podběhy		1422	
Max. výška		1932	
M	Výška zadní nákladové hrany v pohotovostním stavu	535	

Objem 13 m ³	Dodávka 3500 kg Vysoká H2	
	290.BH5	290.BH6
Verze	290.BH5	290.BH6
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2010	2025
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1490	1475
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	153	159
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	6,9-7,2	7,1-7,3
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	182-190	188-194
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	8,1-8,2	8,1-8,2
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	214-217	214-217

DODÁVKY MAXI - ROZVOR L3 4035 MM

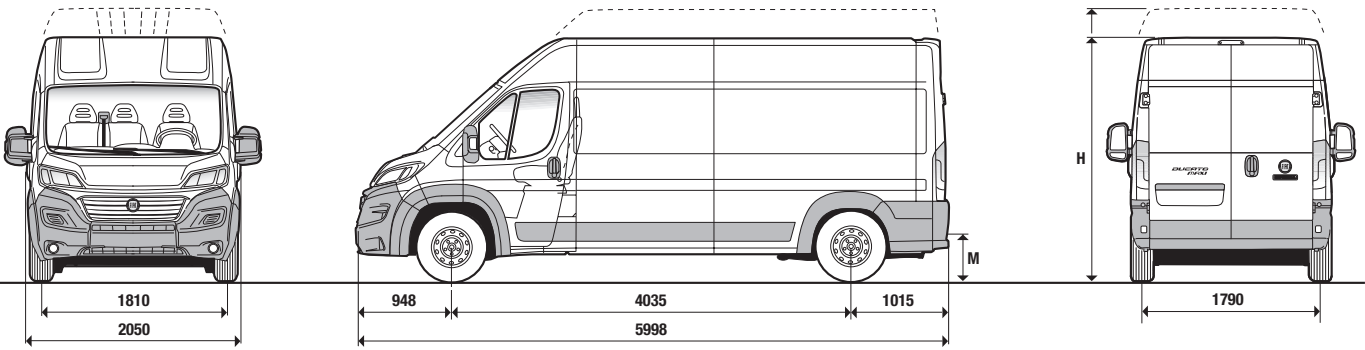


Rozměry mm	Dodávka Maxi 3500 kg	
	Vysoká H2	Extra Vysoká H3
Rozvor	4035	4035
Max. délka	5998	5998
Max. šířka	2050	2050
Rozchod kol vpředu	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790
H Max. výška (bez zátěže)	2534	2774
Přední převis	948	948
Zadní převis	1015	1015
Zadní dveře		
Šířka	1562	1562
Výška	1790	2030
Boční dveře		
Šířka	1250	1250
Výška	1755	1755
Nákladový prostor		
Max. délka	3705	3705
Max. šířka	1870	1870
Šířka mezi podběhy	1422	1422
Max. výška	1932	2172
M Výška zadní nákladové hrany v pohotovostním stavu	550	550

Objem 13 m ³	Dodávka Maxi 3500 kg Vysoká H2		
	295.BG5	295.BG6	295.BG7
Verze	295.BG5	295.BG6	295.BG7
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2050	2065	2065
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1450	1435	1435
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	153	158	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	7,0-7,2	7,2-7,4	7,2-7,4
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	184-191	189-196	189-196
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	8,2-8,5	8,2-8,5	8,2-8,5
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	216-224	217-224	217-224

Objem 15 m ³	Dodávka Maxi 3500 kg Extra Vysoká H3		
	295.BA5	295.BA6	295.BA7
Verze	295.BA5	295.BA6	295.BA7
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2075	2090	2090
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1425	1410	1410
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	149	153	156
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	7,2-7,5	7,4-7,7	7,4-7,7
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	190-197	195-202	195-202
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	8,4-8,7	8,5-8,8	8,5-8,8
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	223-231	223-231	224-232


PROSKLENÉ/POLOPROSKLENÉ DODÁVKY MAXI - ROZVOR L3 4035 MM

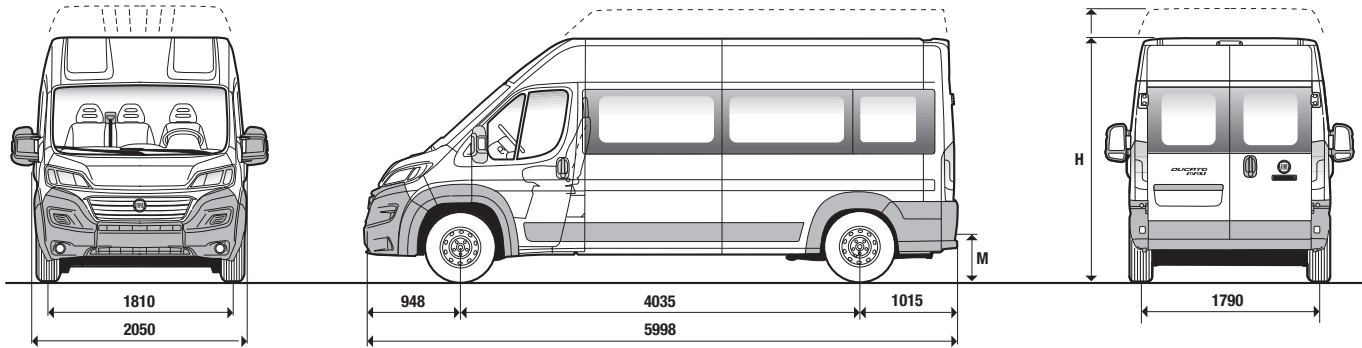

Rozměry mm	Dodávka Maxi 3500 kg	
	Vysoká H2	
Rozvor	4035	
Max. délka	5998	
Max. šířka	2050	
Rozchod kol vpředu	1810	
Rozchod kol vzadu	1790	
H Max. výška (bez zátěže)	2534	
Přední převis	948	
Zadní převis	1015	
Zadní dveře		
Šířka	1562	
Výška	1790	
Boční dveře		
Šířka	1250	
Výška	1755	
Nákladový prostor		
Max. délka	3705	
Max. šířka	1870	
Šířka mezi podběhy	1422	
Max. výška	1932	
M Výška zadní nákladové hrany v pohotovostním stavu	550	

Objem 13 m ³	Dodávka Maxi 3500 kg Vysoká H2		
Verze	295.BX5	295.BX6	295.BX7
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2050	2065	2065
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1450	1435	1435
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	153	158	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	7-7,4	7,2-7,6	7,2-7,6
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	184-196	189-201	189-201
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	8,2-8,7	8,2-8,7	8,2-8,7
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	216-229	217-230	217-230

DODÁVKY - ROZVOR L4 4035 MM

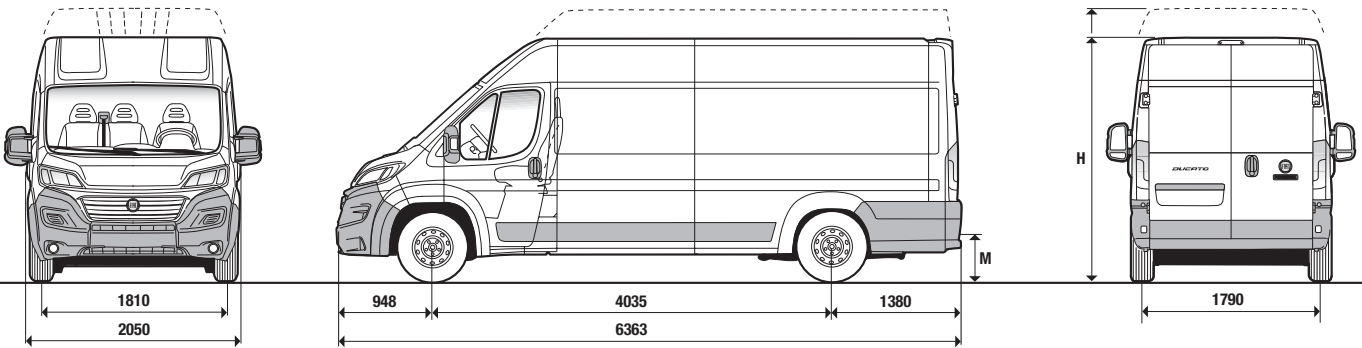


Rozměry mm	Dodávka 3500 kg	
	Vysoká H2	Extra Vysoká H3
Rozvor	4035	4035
Max. délka	6363	6363
Max. šířka	2050	2050
Rozchod kol vpředu	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790
H Max. výška (bez zátěže)	2539	2779
Přední převis	948	948
Zadní převis	1380	1380
Zadní dveře		
Šířka	1562	1562
Výška	1790	2030
Boční dveře		
Šířka	1250	1250
Výška	1755	1755
Nákladový prostor		
Max. délka	535	4070
Max. šířka	1870	1870
Šířka mezi podběhy	1422	1422
Max. výška	1932	2172
M Výška zadní nákladové hrany v pohotovostním stavu	535	535

Objem 15 m ³	Dodávka 3500 kg Vysoká H2
Verze	290.CGN
Motor	140 Natural Power
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2430
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1070
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500
Max. rychlost (km/h)	155
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	12,7-13,0*
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	228-233

Objem 17 m ³	Dodávka 3500 kg Extra Vysoká H3
Verze	290.CAN
Motor	140 Natural Power
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2460
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1040
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500
Max. rychlost (km/h)	153
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	12,9-13,2*
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	232-237

* Spotřeba CNG (m³/100 km)

DODÁVKY MAXI - ROZVOR L4 4035 MM

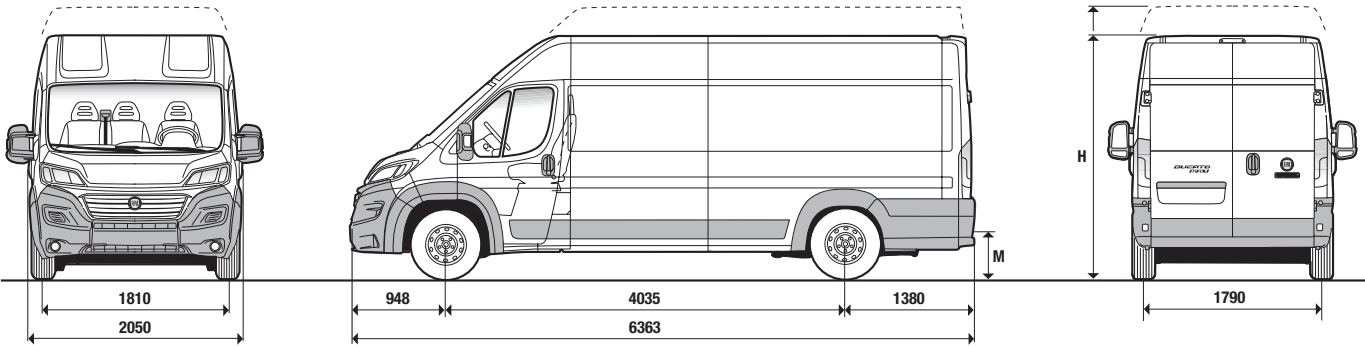


Rozměry mm	Dodávka Maxi 3500 kg	
	Vysoká H2	Extra Vysoká H3
Rozvor	4035	4035
Max. délka	6363	6363
Max. šířka	2050	2050
Rozchod kol vpředu	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790
H Max. výška (bez zátěže)	2534	2774
Přední převis	948	948
Zadní převis	1380	1380
Zadní dveře		
Šířka	1562	1562
Výška	1790	2030
Boční dveře		
Šířka	1250	1250
Výška	1755	1755
Nákladový prostor		
Max. délka	4070	4070
Max. šířka	1870	1870
Šířka mezi podběhy	1422	1422
Max. výška	1932	2172
M Výška zadní nákladové hrany v pohotovostním stavu	550	550

Objem 15 m³	Dodávka Maxi 3500 kg Vysoká H2		
	295.CG5	295.CG6	295.CG7
Verze	295.CG5	295.CG6	295.CG7
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2095	2110	2110
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1405	1390	1390
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	153	158	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	7,0-7,2	7,2-7,5	7,2-7,5
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	184-192	190-197	190-197
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	8,2-8,5	8,2-8,5	8,2-8,5
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	217-225	217-225	217-225


Objem 17 m³	Dodávka Maxi 3500 kg Extra Vysoká H3		
	295.CA5	295.CA6	295.CA7
Verze	295.CA5	295.CA6	295.CA7
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2125	2140	2140
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1375	1360	1360
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	149	153	156
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	7,3-7,6	7,5-7,8	7,5-7,8
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	193-201	198-206	198-206
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	8,6-8,9	8,6-8,9	8,6-8,9
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	226-234	227-235	227-235

POLOPROSKLENÉ DODÁVKY CREW CAB (S DOPLŇKEM 7EB)

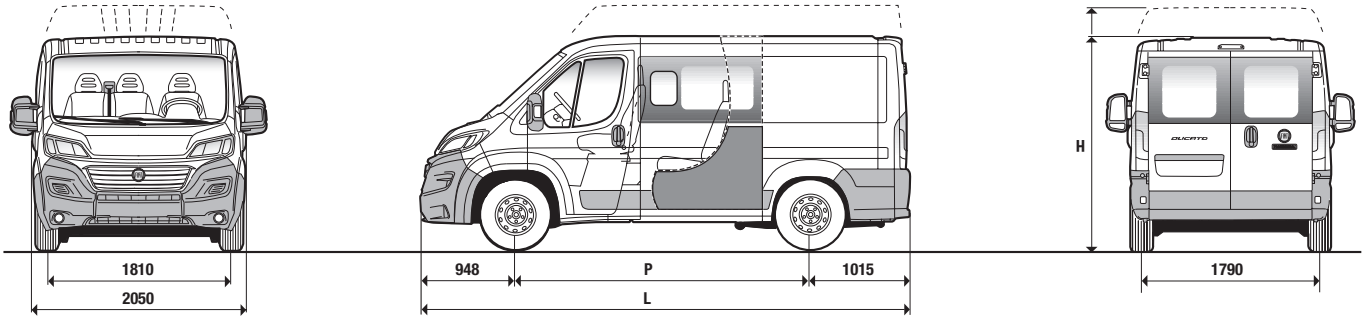

Rozměry mm	Crew Cab 3300 kg		Crew Cab 3500 kg		Crew Cab Maxi 3500 kg	
	Vysoká H2		Vysoká H2		Vysoká H2	
Rozvor	3450	3450	3450	3450	4035	4035
Max. délka	5413	5413	5413	5413	5998	5998
Max. šířka	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Rozchod kol vpředu	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozchod kol vzadu	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Max. výška (bez zátěže)	2254	2524	2524	2524	2534	2534
Přední převis	948	948	948	948	948	948
Zadní převis	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Zadní dveře						
Šířka	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Výška	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Boční dveře						
Šířka	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Výška	1755	1755	1755	1755	1755	1755
Nákladový prostor						
Max. délka	1930	1930	1930	1930	2515	2515
Max. šířka	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Šířka mezi podběhy	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Max. výška	1932	1932	1932	1932	1932	1932
M Výška zadní nákladové hrany v pohotovostním stavu	535	535	535	535	550	550

POLOPROSKLENÉ DODÁVKY CREW CAB (S DOPLŇKEM 7EB)

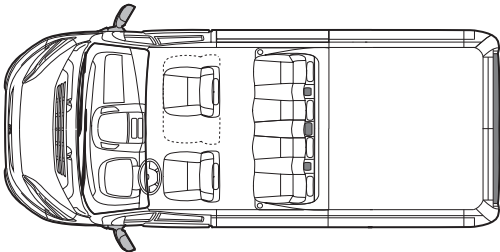

Objem 8 m ³ Rozvor 3450 mm, vysoká střecha H2	Crew Cab 3300 kg Vysoká H2		Crew Cab 3500 kg Vysoká H2	
	290.5X5 + OPT 7EB	290.5X6 + OPT 7EB	290.AH5 + OPT 7EB	290.AH6 + OPT 7EB
Verze				
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2120	2135	2120	2135
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1180	1165	1380	1365
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3300	3300	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	153	159	153	159
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	7,1-7,3	7,2-7,5	7-7,3	7,2-7,5
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	186-194	191-198	186-194	191-198
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	8,2-8,2	8,2-8,2	8,2-8,2	8,2-8,2
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	217-217	217-217	217-217	217-217

Objem 10,5 m ³ Rozvor 4035 mm, vysoká střecha H2	Crew Cab Maxi 3500 kg Vysoká H2		
	295.BX5 + OPT 7EB	295.BX6 + OPT 7EB	295.BX7 + OPT 7EB
Verze			
Motor	140 MultiJet ₂	160 MultiJet ₂	180 MultiJet ₂
Pohotovostní hmotnost E (kg)	2210	2225	2225
Nosnost včetně řidiče F (kg)	1290	1275	1275
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500
Max. rychlost (km/h)	153	158	161
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	7,1-7,4	7,3-7,6	7,3-7,6
Emise CO ₂ NEDC (g/km)	188-196	193-201	193-201
Spotřeba paliva NEDC (l/100 km) - 9 AT	8,4-8,7	8,4-8,7	8,4-8,7
Emise CO ₂ NEDC (g/km) - 9 AT	221-229	221-230	221-230

ZÁRUKA NA VOZIDLO

Vaše nové užitkové vozidlo Fiat přijíždí s 24 měsíční zárukou počínaje dnem dodání a bez omezení najetých kilometrů. Záruka se vztahuje na závady výrobce, které budou bezplatně opraveny pomocí originálních nebo repasovaných dílů. Záruční operace jsou prováděny autorizovaným prodejcem a zahrnují:

- oprava nebo výměna vadné součásti;
- práce při výměně nebo opravě;
- dodávka spotřebního materiálu potřebného k provedení oprav v rámci záruky.

Během záruční doby můžete těžit z výhod silniční asistence.

Záruka na lakování

Po dobu 36 měsíců od data dodání je vozidlo chráněno proti vadám při lakování. Záruka zahrnuje úplné nebo částečné přelakování vozidla za účelem odstranění závady zjištěné podle standardních podmínek výrobce.

Antikorozní záruka

Konstrukční prvky karoserie jsou v záruce proti perforaci v důsledku koroze, pokud k ní dochází zevnitř. Záruka zahrnuje opravu a / nebo výměnu jakéhokoli původního konstrukčního prvku karoserie perforovaného korozí a je platná po dobu 8 let od data dodání. Doporučujeme zkontrolovat konkrétní podmínky v záruční brožuře.

ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA CIAO FIAT



Službu Fiat Professional můžete volat zdarma na čísle 800200233 * z libovolného místa v Evropě. Jsme vám k dispozici a poskytujeme silniční asistenci 365 dní v roce, 24 hodin denně. Pokud se obrátíte na zákaznický servis Fiat, můžete také požádat o informace o našich modelech, službách a dealerské síti. Můžete si také objednat zkušební jízdu jakéhokoli vozidla, které se vám líbí. Cokoli potřebujete, jsme tu pro vás.

* Náklady si předem ověřte u svého operátora při volání ze zahraničí nebo z mobilní sítě.

UDRŽUJTE SVÉ DUCATO V PERFEKTNÍ KONDICI S MOPAR® VEHICLE PROTECTION



MOPAR® VEHICLE PROTECTION přináší sérii servisních kontraktů navržených tak, aby poskytly zákazníkům bezstarostný pocit z jízdy. Produktové portfolio se sestává ze široké a flexibilní nabídky, která zahrnuje prodloužené záruky i plány předplacené údržby. Nabízíme produkty různých typů časové či kilometrové platnosti, aby nejvíce dokázali vyhovět potřebám každého zákazníka.

Jen s Mopar® Vehicle Protection máte jistotu, že všechny servisní úkony jsou prováděny vysoce kvalifikovanými a specializovanými techniky v autorizované servisní síti s použitím originálních náhradních dílů v celé Evropě. Vyberte si produkt, který nejvíce odpovídá vašemu stylu jízdy.

MAXIMUM CARE: BEZSTAROSTNÝ ZÁŽITEK Z JÍZDY

Zajištěte si bezstarostnou jízdu autem s jedním z našich programů prodloužené záruky až na 5 let. Cílem našich prodloužených záruk je, aby kryly většinu mechanických a elektrických komponentů vozidla a zároveň Vám zajistily bezpečnou cestu během záruční doby. Informujte se o dostupnosti různých typů smluv u našich prodejců.

EASY CARE: FIXNÍ CENA PRAVIDELNÉHO SERVISU

Naplánujte si jednoduše servisní potřeby vašeho auta a ujistěte se, že nepromeškáte pravidelné servisní prohlídky, a zároveň si zajistíte maximální životnost vašeho vozidla. Informujte se u našich prodejců o dostupnosti různých kombinací časové a kilometrové platnosti.

OBECNÉ POZNÁMKY A EMISNÍ ÚDAJE

Veškeré údaje (pohotovostní hmotnosti, nosnosti, spotřeba paliv, emise CO₂ atd.) se vztahují ke standardním verzím s manuální převodovkou, bez doplňkové výbavy. Udávané hodnoty CO₂ a spotřeby paliva byly stanoveny na základě měření/korelace odpovídající klasifikaci NEDC podle nařízení (EU) 2017/1152-1153. Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva získané podle platných předpisů jsou uváděné pro případné porovnání mezi vozidly.

Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva nemusí odrážet skutečné emise CO₂ a spotřebu paliva, neboť ty závisí na mnoha dalších faktorech, jakými jsou například styl jízdy, typ vozovky, podmínky počasí a dopravy či stav, používání a výbava vozidla.

Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva se vztahují k verzi vozidla v základní výbavě a uvedené rozpětí nejvyšších a nejnižších hodnot zohledňuje volitelnou výbavu a/nebo rozměr pneumatik, které se mohou podle zvolené konfigurace lišit.

Uvedené hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva nejsou definitivní a mohou se měnit v důsledku změn ve výrobním procesu. Aktuální hodnoty jsou k dispozici u autorizovaných prodejců FCA. Oficiální hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva vozidla pořízeného zákazníkem budou poskytnuté spolu s dokumentací vozidla. Pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO₂, se hodnoty CO₂ mohou v závislosti na místních předpisech lišit.

Úrovně výbav a možnosti specifikace se mohou lišit v závislosti na konkrétních trzích nebo právních předpisech. Údaje, popisy a ilustrace obsažené v této brožuře slouží pouze pro ilustraci a jsou platné k datu zveřejnění (03/2020). Některá zařízení popsaná a / nebo ilustrovaná v této brožuře jsou součástí příplatkové výbavy. Úplné informace naleznete v ceníku. FCA může kdykoli z technických nebo obchodních důvodů změnit údaje popsané v této brožuře.
Fiat Marketing 00.0.0000.00 - S - 03/2020 - WEB

www.fiatprofessional.cz

